





# M-12

## UNIWERSALNY PANEL KONTROLNY DO SYSTEMU L-12

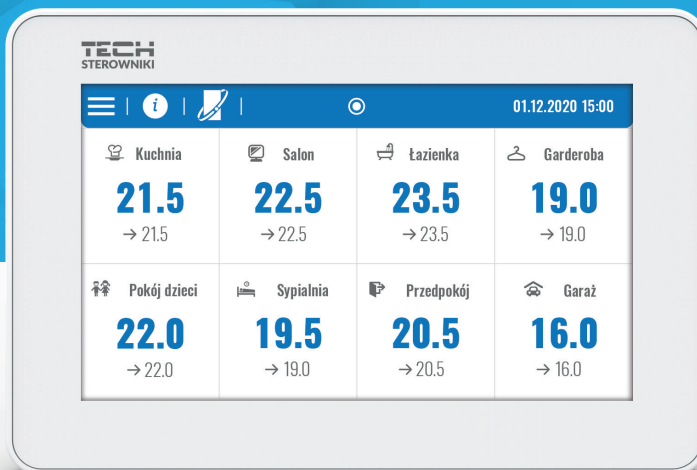

### Funkcje:

- 4,3" dotykowy ekran
- kontrola i podgląd parametrów całego zestawu do sterowania ogrzewaniem podłogowym, do 40 stref
- zmiana parametrów dla każdej strefy (ustawienia Harmonogramów, temperatury zadanej), możliwość wł/wył strefy,
- ustawienie daty i godziny w całym zestawie
- wygaszacz ekranu,
- blokada ekranu.
- komunikacja ze sterownikiem głównym przewodowa (TECH SBUS) lub bezprzewodowa (TECH WTP)
- Brak wbudowanego czujnika temperatury
- obudowa: biała lub czarna
- M-12 wersja podtynkowa, M-12T wersja natynkowa

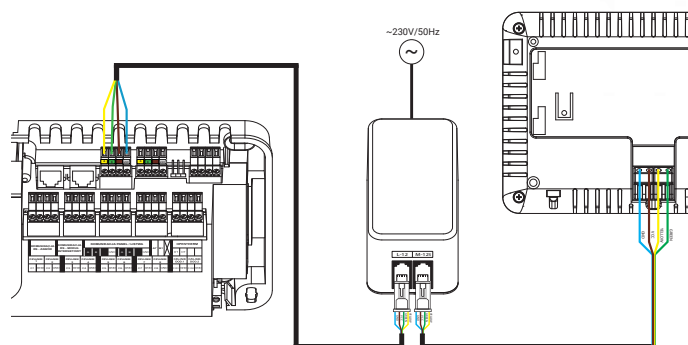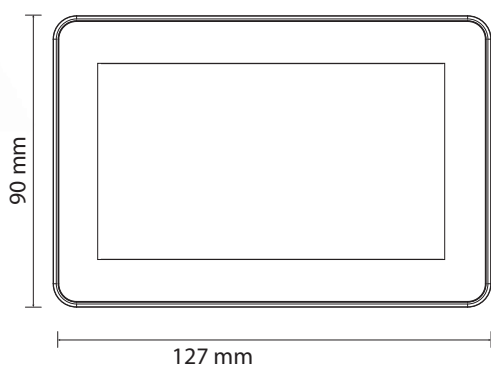

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Symbol	M-12, M-12T
Zasilanie	M-12 - 230V AC / M-12T 5V DC
Pobór prądu	< 4W
Temperatura pracy	5 ÷ 50°C
Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia	< 80%REL.H
Komunikacja przewodowa	TECH SBUS, TECH WTP
Typ urządzenia	przewodowo-bezprzewodowy do L-12
Wbudowane czujniki	BRAK
Możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi	NIE DOTYCZY
Ekran	LCD
Klawisze	dotykowe
Max obciążenie przekaźnika	NIE DOTYCZY
Wymiary (szer x wys x gł) [mm]	84 x 84 x 16