

i-3 PLUS

STEROWNIK DO INSTALACJI



ZASADA DZIAŁANIA


Sterowniki do instalacji pozwalają na jednoczesne podłączenie kilku źródeł ciepła (do trzech zaworów mieszających i dwóch zaworów dodatkowych) i kilku regulatorów pokojowych (dzięki temu możliwe jest programowanie różnych poziomów temperatur w różnych pomieszczeniach). Dodatkowo, sterowniki do instalacji TECH umożliwiają podłączenie innych funkcji – takich jak oświetlenie czy zraszacze. Wszystkie sterowniki wyposażone są w wygodny duży wyświetlacz dotykowy LCD i mają złącze USB.

Funkcje sterownika

- płynne sterowanie **trzema** zaworami mieszającymi
- sterowanie pompą CWU
- obsługa pompy solarnej poprzez sygnał PWM
- dwa konfigurowalne wyjścia 0-10V
- możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji OpenTherm
- obsługa kaskady do 4 urządzeń grzewczych
- zabezpieczenie temperatury powrotu
- sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe
- dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane
- dwa wyjścia napięciowe konfigurowane
- współpraca z **trzema** regulatorami pokojowymi dwustanowymi / dedykowanymi RI-1
- współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS
- możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - **aplikacja eModul**
- możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1 lub i-1-m
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

eModul

NADZÓR PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
PRZY ROZBUDOWIE O DODATKOWY MODUŁ INTERNETOWY

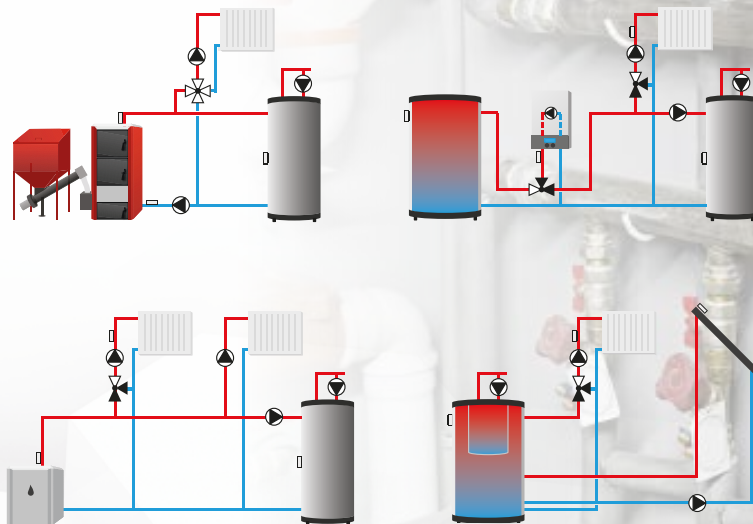

Wyposażenie sterownika

- wyświetlacz LCD
- czujnik temperatury kotła
- czujnik temperatury zaworu
- czujnik temperatury powrotu
- czujnik temperatury solarnej
- czujnik zewnętrzny
- obudowa przystosowana do montażu na ścianie